

QLOCKTWO[®] EARTH 45

Genießen Sie die Zeit

Gebrauchsanleitung



Gebrauchsanleitung für eine sichere Anwendung und eine lange Nutzungsdauer der EARTH 45 sorgfältig lesen und aufbewahren. Die Gebrauchsanleitung steht auch im Internet zur Verfügung: www.qlocktwo.com → Information

1. Sicherheitshinweise



Gebrauchsanleitung vor der Montage und Verwendung sorgfältig lesen, um Personen- und Sachschäden auszuschließen.



WARNUNG

Dieses Produkt enthält magnetische Materialien. Wenden Sie sich an Ihren Arzt, wenn Sie wissen möchten, ob dies den Betrieb Ihres implantierten medizinischen Geräts beeinflussen kann.

1.1 Lieferumfang

Lieferumfang nach dem Auspacken prüfen, siehe Montage-Schablone. Bei fehlenden oder beschädigten Teilen an den Fachhändler wenden.

1.2 Transport und Lagerung

ACHTUNG Zur Vermeidung von Sachschäden beachten:

- Originalverpackung verwenden.
- Stöße, Erschütterungen und Vibrationen beim Transport vermeiden.
- In trockenen Räumen bei Raumtemperatur und geringer Luftfeuchtigkeit lagern.

1.3 Montageort

ACHTUNG Zur Vermeidung von Sachschäden beachten:

- Nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z. B. Badezimmer) installieren.
- Außer Reichweite von Kindern und Tieren platzieren.
- Nicht direkt auf oder neben Festplatten, Computern, Mobiltelefonen, Kreditkarten oder anderen elektronischen Bauteilen, die auf Magnete empfindlich reagieren, platzieren.
- Für die Standmontage einen stabilen, rutschfesten und unempfindlichen Untergrund wählen.
- EARTH 45 so platzieren, dass diese bei unbeabsichtigten Stößen oder Ziehen an den Leitungen nicht herunterfallen kann.
- Direkte Wärmestrahlung vermeiden, z. B. durch Heizkörper.
- Direktes Sonnenlicht vermeiden.

1.4 Reinigung

Oberflächen mit einem weichen, trockenen Pinsel ohne Druck vorsichtig abstauben. Bitte beachten Sie die individuellen Pflegehinweise Ihres Frontcovers unter www.qlocktwo.com → Information

ACHTUNG Poliertücher oder Lösungsmittel (z. B. Terpentin, Benzol) oder alkoholhaltige Reinigungsmittel (z. B. Spiritus) können Beschädigungen der Oberflächen verursachen.

1.5 Wartung und Reparatur

EARTH 45 niemals versuchen selbst zu reparieren oder zu zerlegen. Wartungs- und Reparaturarbeiten beim Fachhändler oder Hersteller durchführen lassen. Kontaktdaten, siehe letzte Seite der Gebrauchsanleitung.

1.6 Gewährleistung

Die Gewährleistungszeit beträgt zwei Jahre. EARTH 45 ausschließlich mit originalem Zubehör verwenden. Werden die Hinweise in dieser Gebrauchsanleitung nicht beachtet oder EARTH 45 4 wird verändert, geöffnet oder umgebaut, besteht kein Gewährleistungsanspruch.

1.7 Entsorgung

ACHTUNG Eine unsachgemäße Entsorgung belastet die Umwelt.



Elektrogeräte: Elektrogeräte dürfen nicht in den Hausmüll gegeben werden. Regionale Entsorgungsvorschriften beachten. Der Händler ist zur Rücknahme verpflichtet.



Edelstahl: Edelstahlteile als Metallschrott der Wiederverwertung zuführen. Edelstahl ist ein wertvoller Rohstoff, der eingeschmolzen und erneut verwendet werden kann.

2. Montage und Anschlüsse

EARTH 45 ist für die Stand- und Wandmontage geeignet.



WARNUNG

Schwere bis tödliche Verletzungen durch Elektrizität

- Nicht an elektrischen Leitungen ziehen, nur an den Steckern.
- Leitungen so verlegen, dass diese nicht geknickt/eingeklemmt werden können und sich nicht im Durchgangsbereich befinden.
- Vor dem Anschluss an die Stromversorgung alle Leitungen auf sichtbare Schäden prüfen. EARTH 45 bei Beschädigungen nicht montieren oder anschließen.
- Elektrische Anschlüsse nur von Elektrofachkräften durchführen lassen.
- Vor Beginn der Wandmontage Stromversorgung abschalten und die Spannungsfreiheit prüfen.
- Zulässige elektrische Daten der Stromversorgung beachten, siehe Kap. 4 „Technische Daten“.
- Leitungen und Stecker nicht mit feuchten Händen berühren.

Der Stecker des Netzteils dient als Trennvorrichtung zum Stromnetz. Die Steckdose muss nahe der EARTH 45 angebracht sein und leicht zugänglich sein.

ACHTUNG Zur Vermeidung von Sachschäden beachten:

- Mini-USB-Stecker nicht mit Gewalt in die Mini-USB-Buchse auf der Rückseite des Gehäuses stecken.
- Bei allen Frontcover Edelstahl: Baumwollhandschuhe (Lieferumfang) benutzen.

2.1 Standmontage

ACHTUNG EARTH 45 mit Frontcover GOLD, SILVER & GOLD, PLATINUM, METAMORPHITE, GLINTSCAPE ist nicht für die Standmontage geeignet.

Siehe Montage-Schablone, Bilder **1** bis **3**.

2.2 Wandmontage

ACHTUNG Zur Vermeidung von Sachschäden beachten:

- Halteschraube auf der Rückseite des Gehäuses nur von Hand eindrehen, keine Werkzeuge verwenden.
- Tragvermögen der vorgesehenen Wand beachten und ein hierfür geeignetes Befestigungsmittel wählen, z. B. Dübel und Schrauben bei Mauerwerk.
- Im Bereich der Bohrlöcher dürfen sich keine Versorgungsleitungen befinden.
- Ist beim Einhängen der EARTH 45 in die Wandhalterung ein Widerstand (z. B. durch ungünstig liegende Kabel) zu spüren, EARTH 45 nicht mit Gewalt in die richtige Position drücken oder drehen.

Stromzuführung über einen Wandanschluss:

Wandmontage + elektrische Anschlüsse siehe Montage-Schablone, Bilder **1** bis **10**.


Stromzuführung über eine Netz-Steckdose:

Wandmontage, siehe Montage-Schablone, Bilder **1** bis **10**.

Der elektrische Anschluss erfolgt wie bei der Standmontage, siehe Montage-Schablone, Bilder **1** und **3**.

→ Anschlussleitung durch den Kabelkanal der Wandhalterung führen.


Sollte die Anschlussleitung beim Aufhängen zwischen Wandhalterung und Korpus gelangen, lässt sich diese mit einem Lineal in den Kabelkanal zurückschieben.

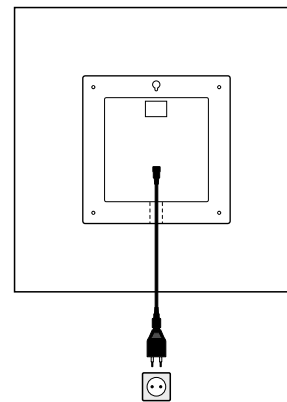

3. Funktionen und Bedienung

3.1 Zeitanzeige und Bedienelemente

Angezeigte Uhrzeit: 07:18 Uhr

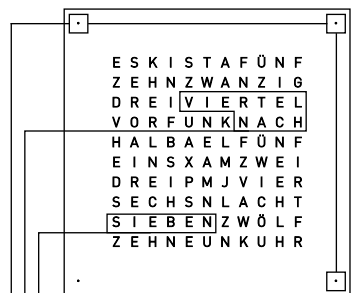


Anzeige der Stunde
Einstellung über Taste [60]

Anzeige in 5-Minuten-Schritten
Einstellung über Taste [5]

Jeder leuchtende Punkt
= 1 Minute später
Einstellung über Taste [1]

Bedienelemente

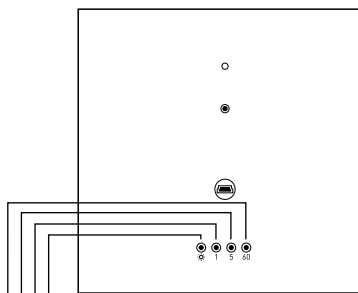

Taste [⌘]
Helligkeitseinstellung

Taste [1]
1-Minuten-Schritte

Taste [5]
5-Minuten-Schritte

Taste [60]
Stundenschritte

3.2 Hinweise für die Einstellung

Mit der **kostenlosen App FLASHSETTER** lässt sich die Uhrzeit mit vielen Smartphones einfach und sekundengenau auf die EARTH 45 übertragen.
Weitere Informationen unter: www.qlocktwo.com/flashsetter

EARTH 45 lässt sich mit etwas Fingerspitzengefühl auch von der Vorderseite einstellen. Bei Betätigung der Taste [1] 1-Minuten-Schritte wird der interne Sekundenzähler auf Null gesetzt. Dies ermöglicht ein sekundengenaues Einstellen der Zeit.

Anzeige „ES IST“ ein-/ausschalten:

In der Werkseinstellung werden die einleitenden Worte „ES IST“ zur vollen und halben Stunde angezeigt.

- Soll „ES IST“ immer angezeigt werden: Taste [60] ca. 3 Sekunden gedrückt halten.
- Werkseinstellung wieder herstellen: Taste [60] ca. 3 Sekunden erneut gedrückt halten.

Sekundenanzeige ein-/ausschalten:

Sekunden erscheinen auf dem Frontcover mit großen Ziffern.

- Sekundenanzeige einschalten: Taste [⌘] ca. 1 Sekunde gedrückt halten.
- Sekundenanzeige ausschalten: Eine beliebige Taste drücken.

Helligkeit einstellen:

Im „Automatikmodus“ (Werkseinstellung) passt sich die Helligkeit automatisch dem Umgebungslicht an. Die Helligkeit lässt sich auch manuell einstellen.

→ Taste [⌘] wiederholt drücken.

Die Einstellungen wechseln nach folgendem Muster:

- Maximale Helligkeit
- Hohe Helligkeit
- Mittlere Helligkeit
- Geringe Helligkeit
- Automatikmodus (Minutenpunkte in den Ecken leuchten kurz auf)

3.3 Frontcover austauschen

Die Buchstabenmatrix auf dem Frontcover ist für jede Sprache unterschiedlich. Für die Anzeige einer anderen Sprache sind entsprechende Frontcover zum Austausch als Zubehör erhältlich.

Verfügbare Sprachen zum Druckdatum:

AR Arabisch (Farbenwechsel nur innerhalb der gleichen Sprache möglich)	ES Spanisch
CA Katalan	FR Französisch
CH Schweizerdeutsch	GR Griechisch
CN Chinesisch (vereinfacht /traditionell)	HE Hebräisch
CZ Tschechisch	IT Italienisch
D2 Deutsch (alternative Anzeige)	JP Japanisch
D3 Deutsch (schwäbische Mundart)	NL Niederländisch
D4 Deutsch (alternative Anzeige)	NO Norwegisch
DE Deutsch	PE Portugiesisch
DK Dänisch	RO Rumänisch
E2 Englisch (alternative Anzeige)	RU Russisch
EN Englisch	SE Schwedisch
	TR Türkisch

Sprache einstellen:

Beim Austausch des Frontcovers muss die jeweilige Sprache über die Tasten auf der Korpus-Rückseite eingestellt werden:

- Taste [☺] und Taste [60] gleichzeitig drücken (ca. 3 Sek.). Die aktuell eingestellte Sprache wird mit großen Buchstaben angezeigt.
- Taste [☺] wiederholt drücken, bis die gewünschte Sprachversion erscheint.
- Taste [60] drücken, um die Sprachversion zu speichern.

3.4 Stromausfall

Bei einem Stromausfall läuft die Uhrzeit ca. 24 Stunden weiter. Wird die Stromversorgung wieder hergestellt, erscheint automatisch die aktuelle Uhrzeit.

4. Technische Daten

Modell:	EARTH 45
Abmessung EARTH 45 (H × B × T):	450 × 450 × 22 mm
Abmessung Wandhalterung (H × B × T):	240 × 240 × 25 mm
Abmessung Acrylglasshalter (H × B × T):	140 × 140 × 20 mm
Gewicht:	ca. 4,8 kg
Umgebungstemperatur:	+15 °C bis +30 °C
USB-Netzgerät, Eingang:	110 V – 240 V – 50/60 Hz, 200 mA
USB-Netzgerät, Ausgang:	5 V = 1 A
EARTH 45, Eingang:	5 V = 550 mA
Leistungsaufnahme:	2-3 Watt
Ganggenauigkeit:	± 8 Sekunden/Monat



Irrtümer oder Änderungen der technischen Daten bleiben vorbehalten.
Für Druckfehler oder Irrtümer wird keine Haftung übernommen.

5. Zubehör

Frontcover in verschiedenen Farben, Sprachen und Materialien sowie farbige Textilkabel. Weitere Informationen beim Fachhändler oder unter: www.qlocktwo.com

QLOCKTWO Manufacture GmbH
Goethestraße 29, DE-73525 Schwäbisch Gmünd
Made in Germany / © All rights reserved
www.qlocktwo.com

23130102-E451GA|ST|DE|37